



【特長】

- 三相整流用
- 絶縁型モジュール(2500V)
- パッケージ高さ 29mm
- RoHS2.0 指令適合

【用途】

モータ制御インバーター、交流安定化電源、SW 電源等の
三相交流入力整流部、溶接機

V_{RRM}	V_{RSM}	品名
800V	900V	MT200D80S
1600V	1700V	MT200D160S
1800V	1900V	MT200D180S

最大定格

品名	項目		Unit 単位
	V_{RRM} 定格ピーク繰返し逆電圧	V_{RSM} 定格ピーク非繰返し逆電圧	
MT200D80S	800	900	V
MT200D160S	1600	1700	V
MT200D180S	1800	1900	V

Symbol 記号	項目	条件	定格値	Unit 単位	
I_D	直流出力電流	三相全波整流回路 $T_c=100^\circ\text{C}$	200	A	
I_{FSM}	サージ順電流	50Hz 正弦半波、非繰返し	1500	A	
I^2t	電流二重時間積	$V_R=0\text{V}$ $T_j=150^\circ\text{C}$	11.25×10^3	A^2s	
T_j	接合部温度		$-40 \sim +150$	$^\circ\text{C}$	
T_{stg}	保存温度		$-40 \sim +125$	$^\circ\text{C}$	
Viso	絶縁耐圧 (実効値)	AC(50Hz)、 $t=1\text{min}$ $T_j=25^\circ\text{C}$	2500	V	
	締付トルク	取付(M6)	定格値	6.0	$\text{N}\cdot\text{m}$
	強度	端子(M5)	定格値	4.0	$\text{N}\cdot\text{m}$
	重さ	標準値	250	g	
外形	M27				

電気的特性

Symbol 記号	項目	条件	定格値			Unit 単位
			Min.	Typ.	Max.	
I_{RRM}	逆電流	V_{RRM} 印加 $T_j=150^\circ\text{C}$			12	mA
V_{FO}	立上り電圧	$T_j=150^\circ\text{C}$			0.75	V
r_F	傾き	$T_j=150^\circ\text{C}$			2.0	$\text{m}\Omega$
V_{FM}	順電圧降下	$I_{FM}=200\text{A}$ 瞬時測定 $T_j=25^\circ\text{C}$			1.50	V
$R_{th(j-c)}$	熱抵抗 (接合-ケース)	接合-ケース間 (total)			0.10	$^\circ\text{C}/\text{W}$
$R_{th(c-h)}$	熱抵抗 (ケース-FIN)	ケース-FIN間(total)			0.07	$^\circ\text{C}/\text{W}$

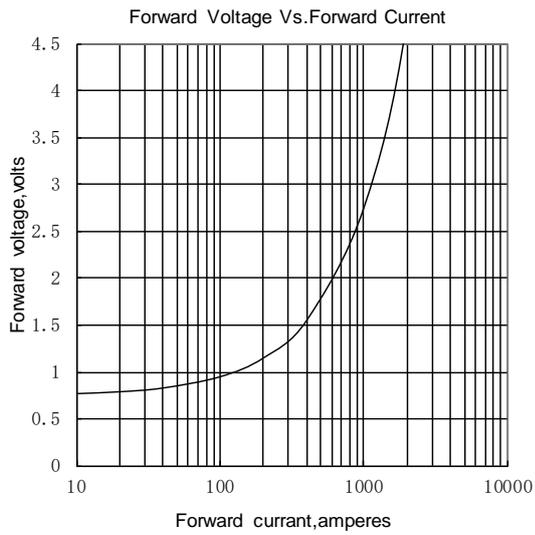


Fig.1

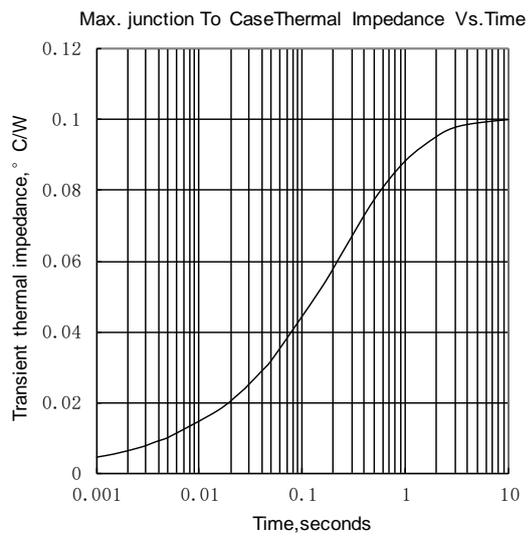


Fig.2

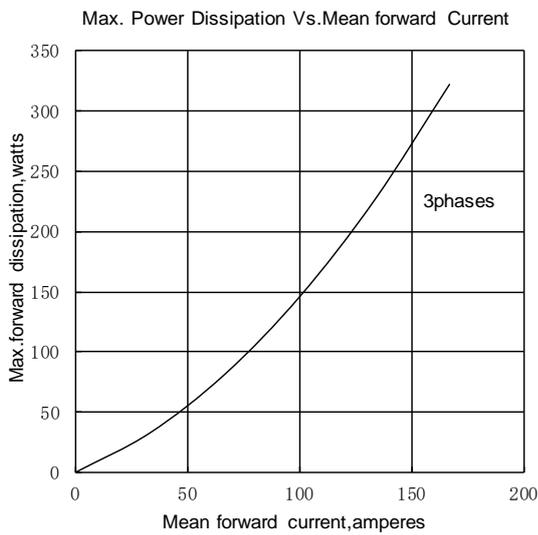


Fig.3

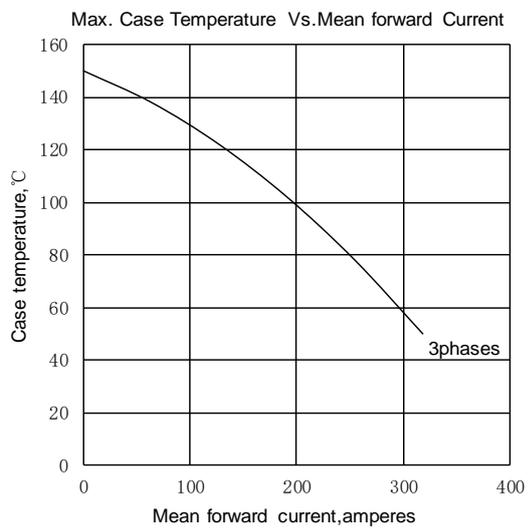


Fig.4


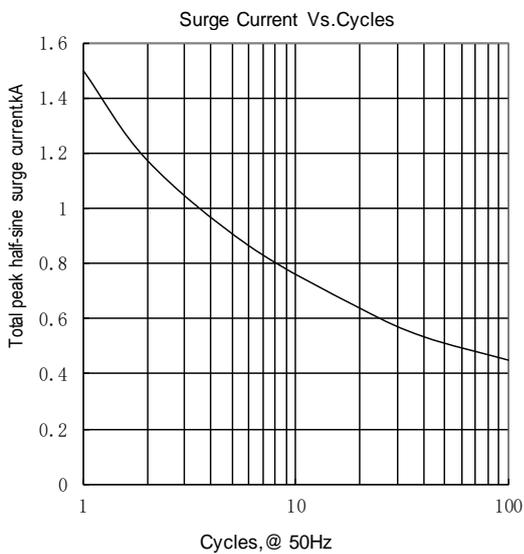


Fig.5

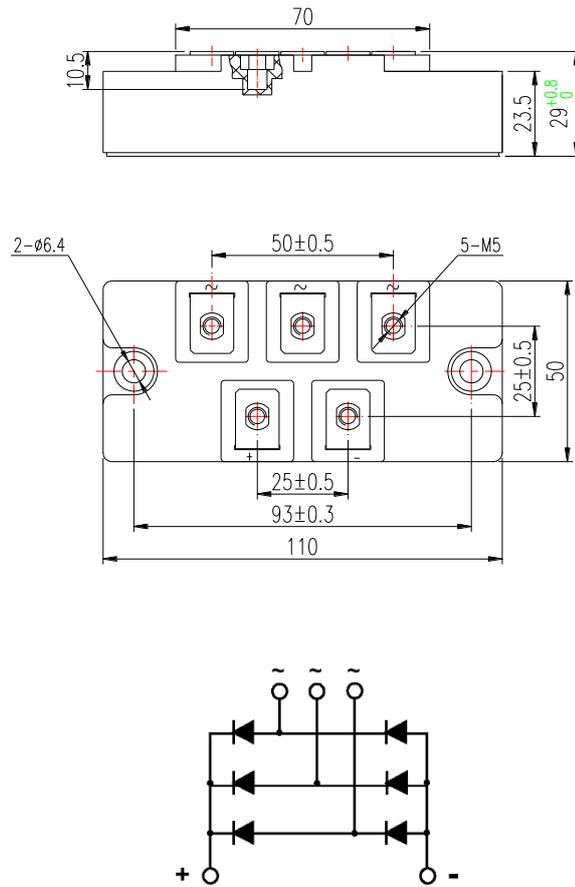

NIps reserves the right to change specifications without notice.